


灯具（设备）技术规格书


LSW2线型投光灯

应用需求

单位：m

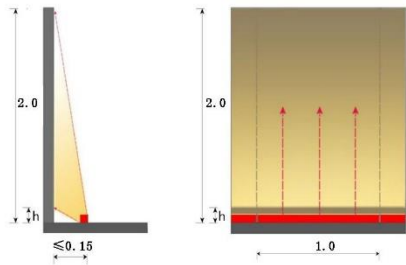

单位：mm



应用类型

洗墙

反射率

0.4

注：灯具图片仅作参考，灯珠排布及灯具外型由厂家深化，设计方及业主方最终确定。灯具尺寸小于图示尺寸

照明目标

量化指标	平均亮度	25~50cd/m2	最大亮度	≤85cd/m2
	最小亮度	≥8cd/m2	均匀度	≥0.3
	暗斑高度	0m		
效果描述	单独安装时，无明显溢散光。连续安装时，光色一致，横向无暗区，竖向均匀退晕			

设备需求

光源类型	LED		工作电压	DC24V
灯具功率	≤20W		安装朝向	朝上、朝下
色温色彩	LSW2		安装方式	可调支架
	3000K		表面温度	/
灯具颜色	可见时，与安装面颜色纹理一致		防护等级	IP65
材质	挤出铝钢化玻璃		重量	≤1.5Kg
附件要求	灯具自带防眩遮光板，公共空间可见时，颜色纹理与安装面一致			

控制要求

控制协议	
动态效果	
其他要求	